

Manufacturing Forward



mikropor

MKE-PRO SERİSİ ENTEĞRE FİLTRELİ HAVA KURUTUCU

www.mikropor.com

mikropor

MKE-PRO SERIES ENTEĞRE FİLTRELİ HAVA KURUTUCU



Mikropor'un MKE-PRO serisi entegre su ve yağ filtrelili basınçlı hava kurutucuları, çeşitli endüstriyel uygulamalar için ideal olan güvenilir ve verimli hava kurutucular sunar. Bu kurutucular maksimum performans sağlamak için tasarlanmıştır.

Temel Özellikler

- 10 Yıl Garantili, Yüksek Dayanımlı Alüminyum Isı Eşanjörü
- MKE-PRO-23'ten MKE-PRO-12500 modeline kadar geniş bir aralıkta sunularak farklı ihtiyaçlara en uygun çözümleri sağlar
- Entegre Filtreleme
- Dijital Kontrol Sistemi
- ISO 7183 Standardı ile uyumludur
- Tamamen hermetiktir ve Kyoto Protokolü'ne uygun soğutucu gaz içerir
- Düşük GWP'ye sahip R513A (631) soğutucu akışkan
- Elektronik Zero-Loss Tahliye (Monofaze makinelerde opsiyonel, trifaze makinelerde standart)




Zero-Loss Drain



MKE-PRO serisi, R513A gazı ile hem çevre dostu hem de daha verimli.

Gelişmiş eşanjörü ile havadaki nemin etkili bir şekilde kurutulmasını sağlayarak sürekli kuru basınçlı hava sağlar.

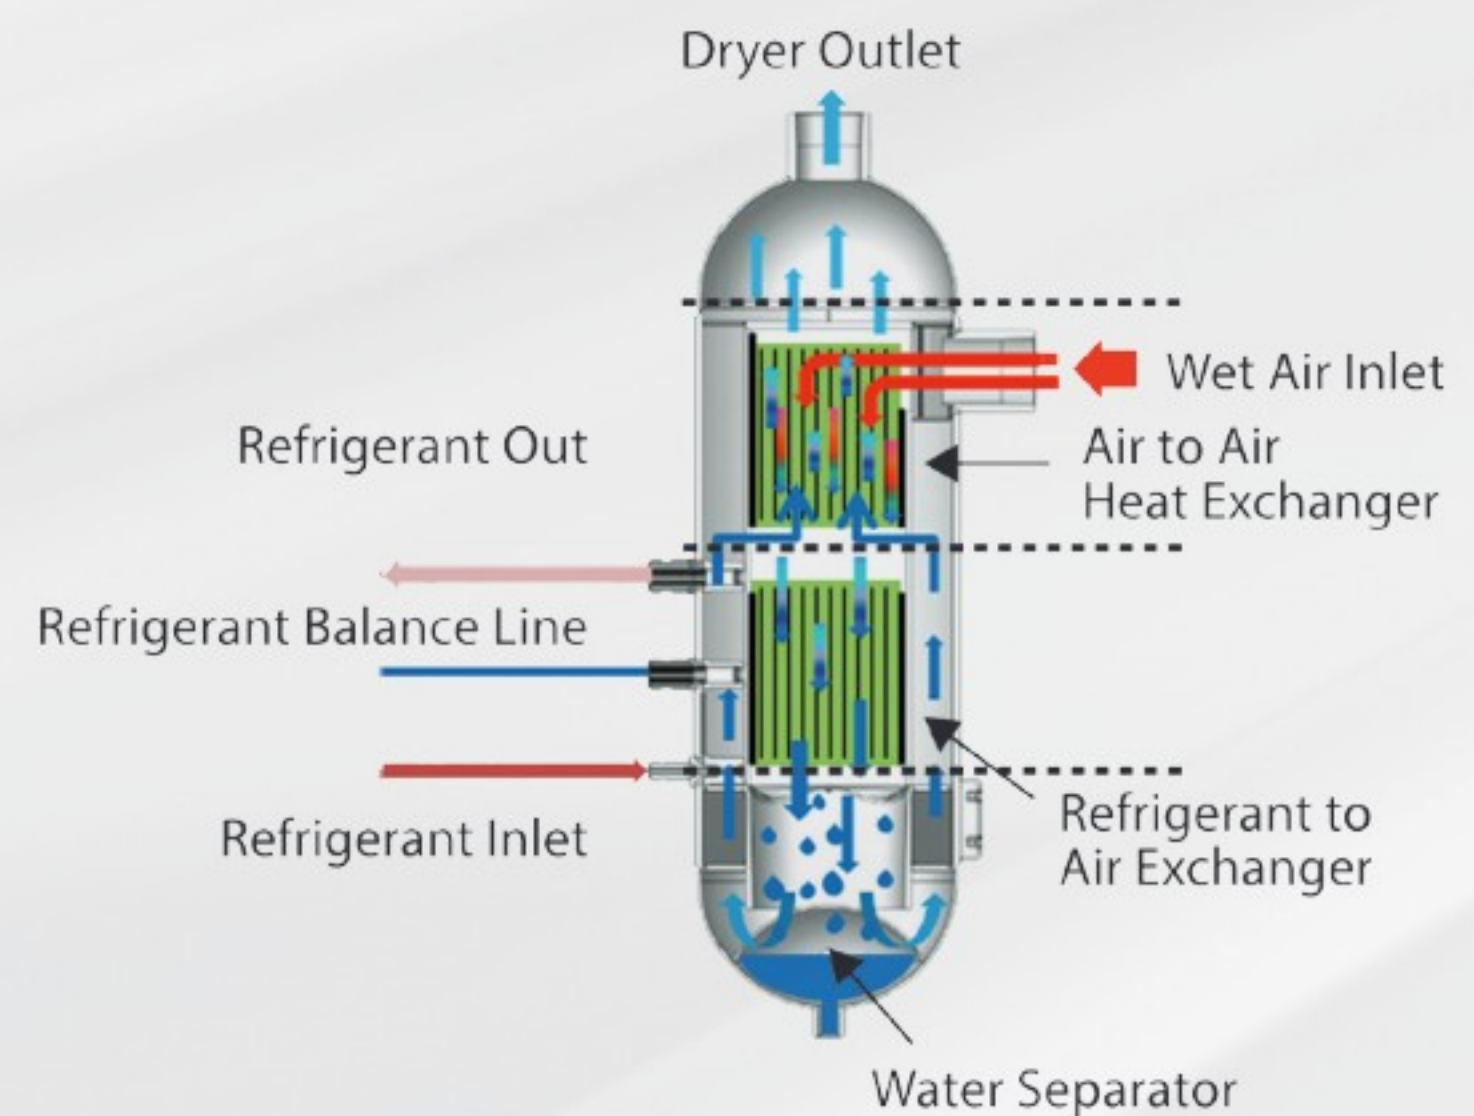


MKE-PRO SERIES ENTEĞRE FİLTRELİ HAVA KURUTUCU

Model	Kapasite (m³/h)	Gerilim	Bağlantı Boyutu	Filtre Miktarı ve Tipi	Yedek Filtre Elemanı Kiti	Basınç Düşüşü (mbar)	Kontrol Tipi	Boyutlar		
								Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)
MKE-PRO 23	23	230V / 1 Ph / 50 Hz	1/2"	1*GKON65X + 1*GKON65Y	MKON65 KIT	100	Digi-Pro	372	369	792
MKE-PRO 38	38	230V / 1 Ph / 50 Hz	1/2"	1*GKON65X + 1*GKON65Y	MKON65 KIT	150	Digi-Pro	372	369	792
MKE-PRO 53	53	230V / 1 Ph / 50 Hz	1/2"	1*GKON65X + 1*GKON65Y	MKON65 KIT	250	Digi-Pro	372	369	792
MKE-PRO 70	70	230V / 1 Ph / 50 Hz	1/2"	1*GKON65X + 1*GKON65Y	MKON65 KIT	220	Digi-Pro	372	369	792
MKE-PRO 100	100	230V / 1 Ph / 50 Hz	3/4"	1*GKON155X + 1*GKON155Y	MKON155 KIT	90	Digi-Pro	454	473	932
MKE-PRO 155	155	230V / 1 Ph / 50 Hz	3/4"	1*GKON155X + 1*GKON155Y	MKON155 KIT	195	Digi-Pro	454	473	932
MKE-PRO 190	190	230V / 1 Ph / 50 Hz	3/4"	1*GKON155X + 1*GKON155Y	MKON155 KIT	285	Digi-Pro	454	473	932
MKE-PRO 210	210	230V / 1 Ph / 50 Hz	1 1/2"	1*GKON405X + 1*GKON405Y	MKON405 KIT	195	Digi-Pro	556	556	975
MKE-PRO 305	305	230V / 1 Ph / 50 Hz	1 1/2"	1*GKON405X + 1*GKON405Y	MKON405 KIT	285	Digi-Pro	556	556	975
MKE-PRO 375	375	230V / 1 Ph / 50 Hz	1 1/2"	1*GKON405X + 1*GKON405Y	MKON405 KIT	175	Digi-Pro	556	556	975
MKE-PRO 495	495	230V / 1 Ph / 50 Hz	2"	1*GKON805X + 1*GKON805Y	MKON805 KIT	275	Digi-Pro	648	678	1277
MKE-PRO 623	623	230V / 1 Ph / 50 Hz	2"	1*GKON805X + 1*GKON805Y	MKON805 KIT	215	Digi-Pro	648	678	1277
MKE-PRO 930	930	230V / 1 Ph / 50 Hz	2"	1*GKON1205X + 1*GKON1205Y	MKON1205 KIT	135	Digi-Pro	947	727	1500
MKE-PRO 1200	1200	230V / 1 Ph / 50 Hz	2"	1*GKON1205X + 1*GKON1205Y	MKON1205 KIT	170	Digi-Pro	947	727	1500
MKE-PRO 1388	1388	400V / 3 Ph / 50 Hz	3"	Entegre - GKON-HC-1805 X /Y	MKON-HC1805 KIT	310	Digi-Pro	948	798	1580
MKE-PRO 1800	1800	400V / 3 Ph / 50 Hz	3"	Entegre - GKON-HC-1805 X /Y	MKON-HC1805 KIT	255	Digi-Pro	948	798	1580
MKE-PRO 2500	2500	400V / 3 Ph / 50 Hz	3"	Entegre - GKON-HC-2775 X /Y	MKON-HC2775 KIT	170	Digi-Pro	1163	778	1842
MKE-PRO 2775	2775	400V / 3 Ph / 50 Hz	3"	Entegre - GKON-HC-2775 X /Y	MKON-HC2775 KIT	310	Digi-Pro	1163	778	1842
MKE-PRO 3330	3330	400V / 3 Ph / 50 Hz	DN100 Flanş	Entegre - GKO5850M X /Y	MKO 5850 KIT	270	Digi-Pro	1577	993	2026
MKE-PRO 3915	3915	400V / 3 Ph / 50 Hz	DN100 Flanş	Entegre - GKO5850M X /Y	MKO 5850 KIT	380	Digi-Pro	1577	993	2026
MKE-PRO 5085	5085	400V / 3 Ph / 50 Hz	DN100 Flanş	Entegre - GKO5850M X /Y	MKO 5850 KIT	320	ESD-3	1647	1077	2126
MKE-PRO 5850	5850	400V / 3 Ph / 50 Hz	DN100 Flanş	Entegre - GKO5850M X /Y	MKO 5850 KIT	350	ESD-3	1647	1077	2126
MKE-PRO 6975	6975	400V / 3 Ph / 50 Hz	DN150 Flanş	Harici Bağlantılı - F6500M X&Y *	-	320	ESD-3	2188	1062	2144
MKE-PRO 7875	7875	400V / 3 Ph / 50 Hz	DN150 Flanş	Harici Bağlantılı - F8500M X&Y *	-	350	ESD-3	2188	1062	2144
MKE-PRO 9000	9000	400V / 3 Ph / 50 Hz	DN150 Flanş	Harici Bağlantılı - F8500M X&Y *	-	350	ESD-3	2247	1200	2164
MKE-PRO 10500	10500	400V / 3 Ph / 50 Hz	DN200 Flanş	Harici Bağlantılı - F11000M X&Y *	-	350	ESD-3	2247	1200	2164
MKE-PRO 12500	12500	400V / 3 Ph / 50 Hz	DN200 Flanş	Harici Bağlantılı - F14000M X&Y *	-	350	ESD-3	2547	1550	2222

*Farklı voltaj opsiyonları için lütfen Satış veya Müşteri İlişkileri yetkiliniz ile irtibata geçiniz

Standart Çalışma Basıncı:	7 barg
Maksimum Çalışma Basıncı:	16 barg
Minimum Çalışma Basıncı:	4 barg
Standart Giriş Sıcaklığı:	35°C
Maksimum Giriş Sıcaklığı:	60°C
Minimum Giriş Sıcaklığı:	5°C
Standart Ortam Sıcaklığı:	25°C
Maksimum Ortam Sıcaklığı:	50°C
Minimum Ortam Sıcaklığı:	5°C
Soğutucu Akışkan:	R513a

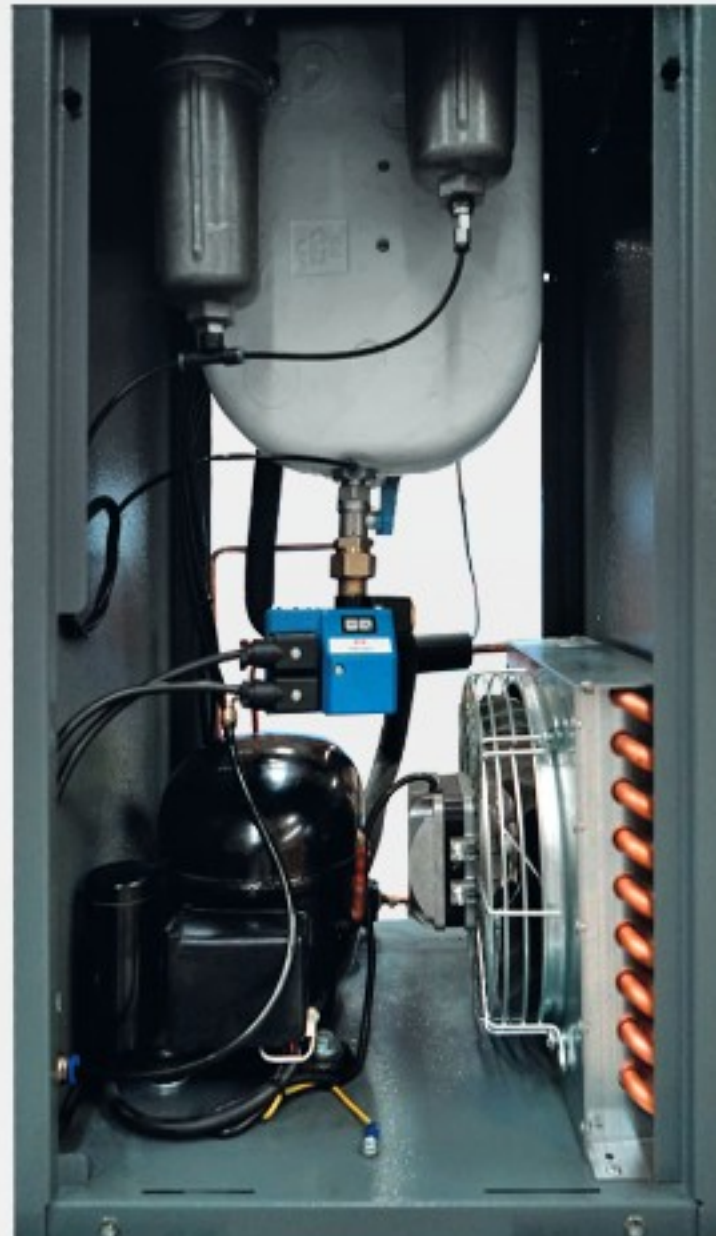

MKE-PRO SERIES ENTEĞRE FİLTRELİ HAVA KURUTUCU



Ahi Evran OSB Mah. Oğuz Cad. No: 5 Sincan, 06935, Ankara-Türkiye

+90 312 267 0700 mikropor@mikropor.com

   mikropor www.mikropor.com

www.mikropor.com