



mikropor

Yeni Nesil

Spin-On Hava/Yağ Seperatörleri

eXtra competitive




www.mikropor.com

Genel Özellikler



Çap 1

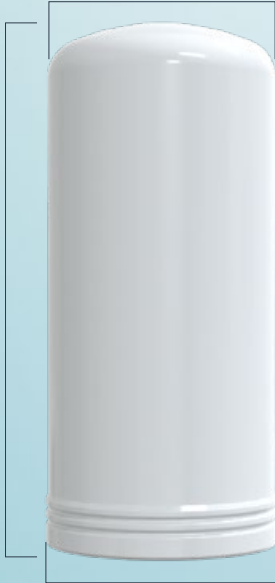

Çap 2

- Endüstriyel uygulamalarda düşük basınç düşümü ile etkili performans ve uzun kullanım ömrü
- Optimum verimlilik sağlayan tasarım
- Üstün korozyon direnci ve dayanıklı yapı
- Yüksek yağ giderme için geliştirilmiş verimli seperasyon işlemi

Model	Maks. Akış Debisi (m ³ /min @ 7 barg)	Çap 1 (mm)	Çap 2 (mm)	Yükseklik (mm)	Maks. Çalışma Basıncı (barg)
Zero-X-30	2	Ø97	Ø100	214	14
Zero-X-60	3	Ø138	Ø141	192	14
Zero-X-70	6	Ø138	Ø141	314	14

Tüm Zero-X Modelleri için geçerlidir

- Başlangıç Basınç Düşümü: 150 mbar
- Ortalama Önerilen Kullanım Ömrü: 4000 ile 8000 saat
- Seperator Değişimi için Önerilen Basınç Düşümü: 1 bar

* Tüm basım hakları Mikropor'a aittir. İzinsiz basılamaz, kopyalanamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

Ahi Evran OSB Mah. Oğuz Cad. No: 5 Sincan, 06935, Ankara / Türkiye • www.mikropor.com

   mikropor